



Musterblatt Festmistlagerung für Pferde

Der Lagerraumbedarf für Festmist ist abhängig von:
-der Tierart
-dem Haltungsverfahren
-der Lagerdauer.
Ermittlung nach gesondertem Arbeitsblatt
Oberflächenwasser (Regen) ist gesondert zu ermitteln

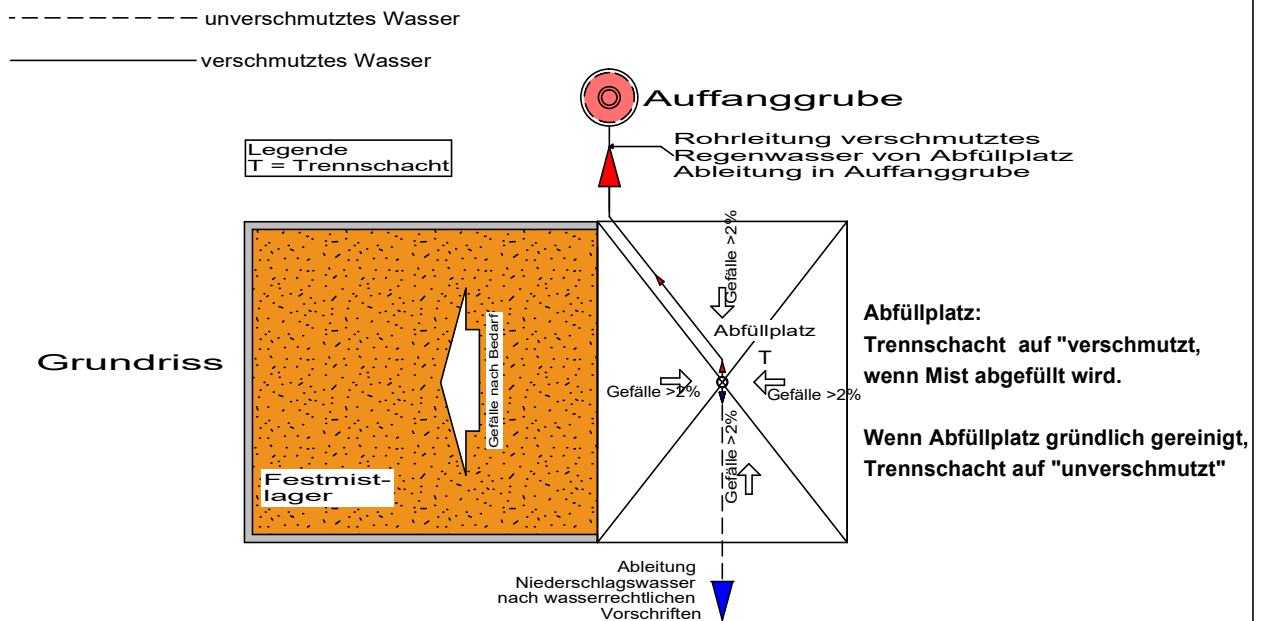

Das Beladen von Fahrzeugen mit Festmist hat auf der Festmistplatte zu erfolgen. Bei bis zu 10 Fahrzeugbelastungen jährlich ist eine Befestigung der Beladefläche aus Ortbeton oder Asphalt ausreichend. Über die baurechtlichen Anforderungen hinaus werden keine wasserrechtlichen Anforderungen gestellt.

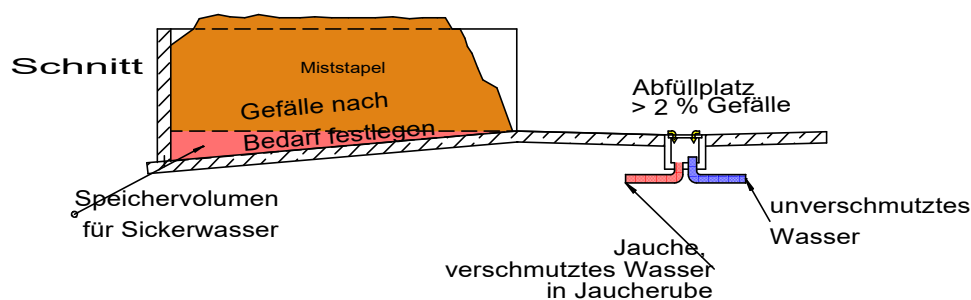

Pferdemist kann in wannenförmig ausgebildeten Festmistlagern ohne Sammelgrube gelagert werden. Anfallendes Niederschlagswasser ist zu berücksichtigen. Die Wanne ist flüssigkeitsundurchlässig auszubilden.

Betonexpositionsclassen:
C35/45 oder C25/30 (LP), XC4, XF3, XA1*;WF
* Bei der Lagerung von Grflügelkot ist eine andere Expositionsclassenklasse zu prüfen

Weitere Festlegungen in
DIN 11622 und
TRwS 792